



## AUTOMATISK OLJETRYCKSDRIVEN BANDSÅG VERSION CNC


### Allmän karakteristik och standardtillbehör

- Speciellt allsidig bandsåg.
- Numerisk kontroll av 2 axlar enkel att använda:
  - Alfnumerisk display med 12 mm höga tecken, 4 rader med 20 tecken.
  - Val av användarspråk.
  - Mekaniska tangenter som kan bytas ut separat.
  - 11 tangenter med visualiseringsfunktion med hjälp av lysdioder.
  - Standard USB-port och nyckel för uppdateringar och assistans.
  - 100 program med 99 olika längder och antal stycken.
- Programmering av:
  1. Tillskärningslängder från 5 till 9999 mm.
  2. Antal stycken upp till 9999.
  3. Antal stänger.
  4. Tillskärningshöjden.
  5. Plansvarvning av stängen.
  6. Knivbladets hastighet.
- Visualisering av alla tillskärningsparametrarna under arbetscykeln.
- Kontroll av tillskärningskraften.
- Självdiasgnos.
- Patenterat originalsistem för gripenheten som möjliggör:
  - Automatskärningar vinklade upp till 60°.
  - Enkel rotation av bågen på lagren, oavsett vikten på de material som fixerats i gripenheten.
  - Enkelt bortförande av spån.
- Hög produktion och ett minimalt slitage av sågbladen tack vare möjligheten att reglera både bågens nedgångshastighet och skärtrycket.
- Stoppmekanism för maskinen när stängen tar slut, sista stängrest 180 mm.
- Automatisk stoppmekanism för maskinen om sågbladet går sönder och om sågbladen slirar på handjulet.
- Hydraulmekanism för samtidig skärning av flera stänger.
- Konstant hastighetsändrare för skärhastighet.
- Stor behållare för avfallsspån som är enkel att rengöra.
- Rullband till stöd för stängerna L=1 m fastsatt i maskinen.
- Bimetal sågblad – Funktionsnyckel - Instruktionshandbok.

### Tillval

A B C - Rullband som stöd till stängerna.

**AUTOMATISK OLJETRYCKSDRIVEN BANDSÅG VERSION CNC**

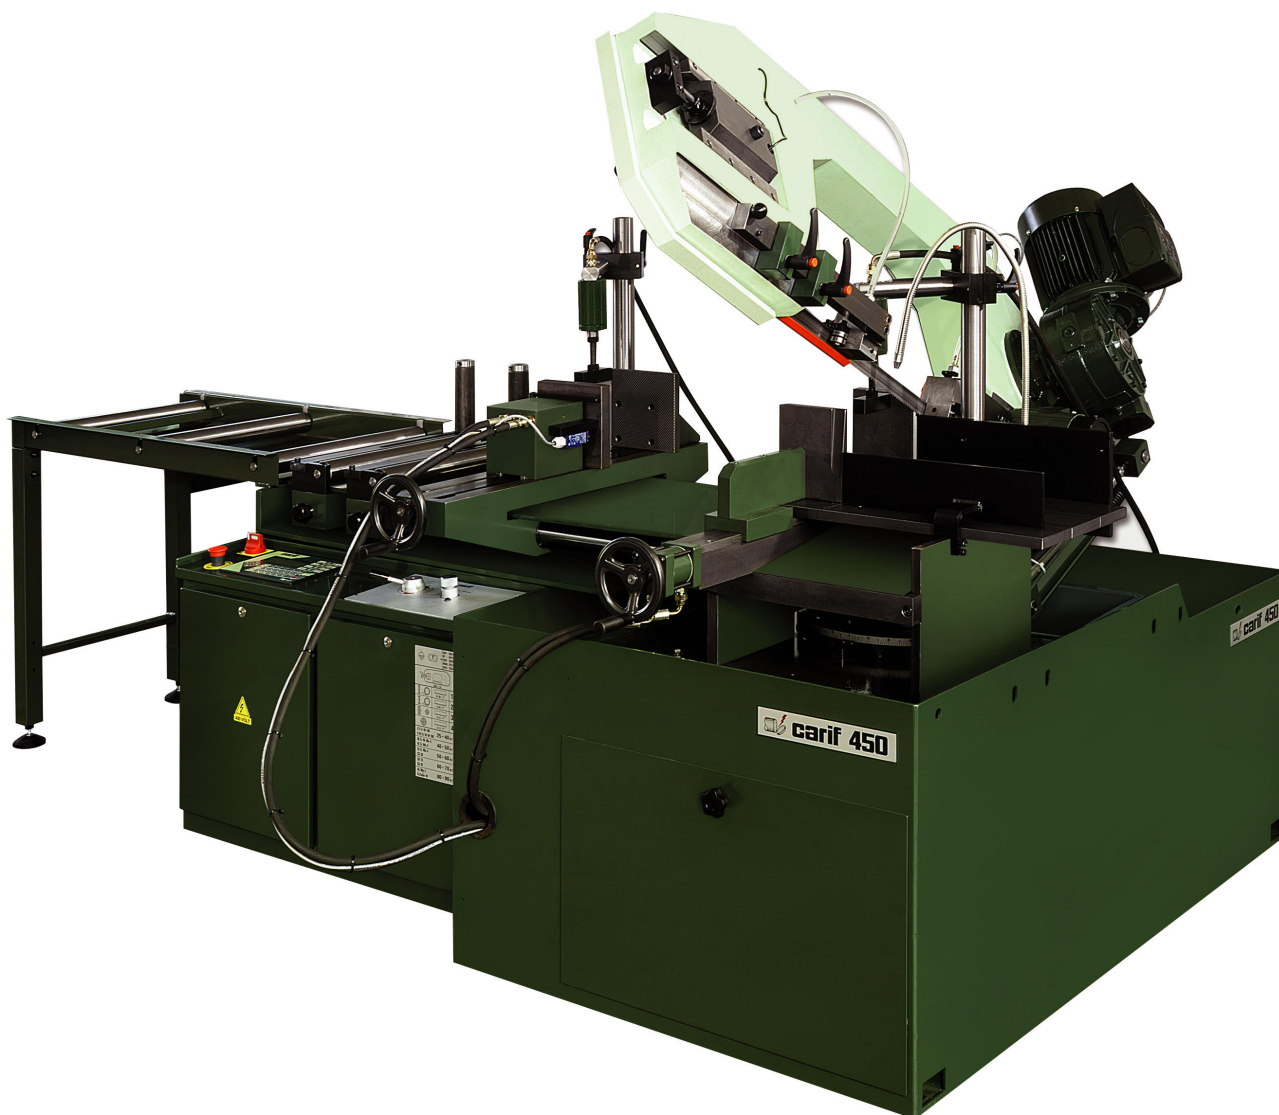

**TEKNISKA DATA**

SKÄRKAPACITET		90°Ø mm 330	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 450x240 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 320
		+45°Ø mm 280	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 270x240 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 250
		+60°Ø mm 170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 170x125 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mm 150
SÅGBLAD		mm 3660x34x1,1				
MOTORERNAS EFFEKT		Kw 4 - 0,09 - 0,75				
SLAGLÄNGD FÖR FRAMMATNING AV STÅNG		mm 600				
SKÄRHASTIGHET		m/min 15÷100				
HÖJD PÅ ARBETSBÄNKEN		mm 830				
DIMENSIONER		mm 1870x2950x1550 h (packing-list mm 1870x1980x1650h)				
VIKT		Kg 1600				

**STANDARDTILLBEHÖR**

